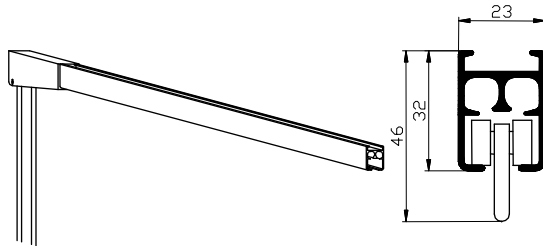


Ridåskena 205700

Produktinformation
Standardfärg

Naturfärg anodiserad, brännlackerad vit (RAL 9010) och brännlackerad svart.







Maxmått

6000 mm utan skarv.
18000 mm med skarv.

Montering

I tak med takfäste.

Montering i vägg med kombination väggkonsol och takfäste.

Öppningstyper
Typ 1 A

Typ 1 B

Typ 2 B (2 A spegelbild)

Typ 3 B (3 A spegelbild)

Typ 4 B (4 A spegelbild)

Typ 5 B (5 A spegelbild)


OBS! Öppningstyperna alltid sett från rummets sida.

Ange följande uppgifter vid beställning:

1. Skenans längd
2. Färg
3. Typ
4. Linans längd
5. Tak- eller väggfästen
6. Eventuella bockningar

MAX VIKT FÖR TYG KG

TYP	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m	18 m
Rak skena	45	40	35	30	25	20
Skena med två bockningar	28	28	24	20	16	-