


Asennustapa KY




Moottorikotelo

Kangaskotelo


PVK 100

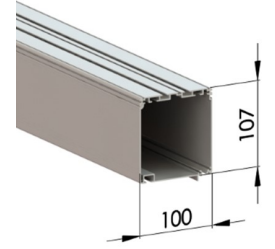

PVK 105

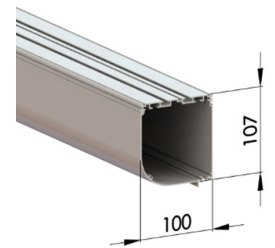


Asennustapa KA

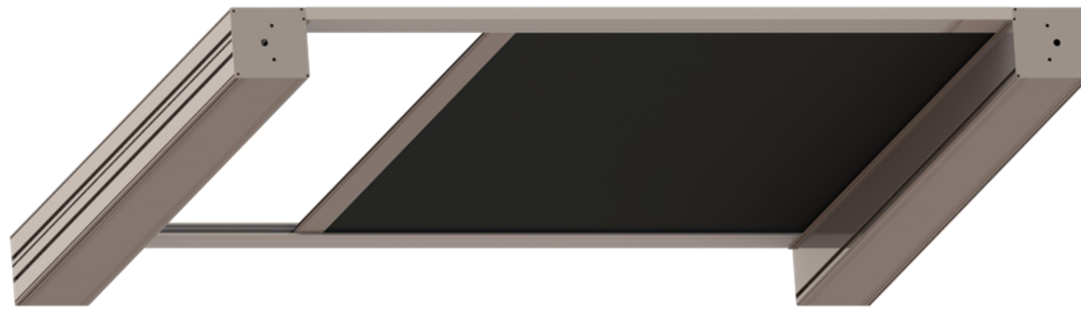

Moottorikotelo

Kangaskotelo

Vetoprofiili

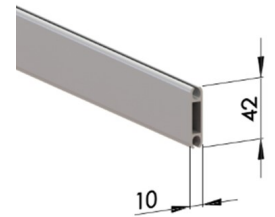


Asennuspelti



Kannatin 501038



Sivuhjauskisko 507019

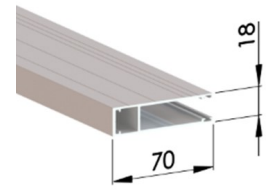

### Tekniset tiedot

<b>Käyttö</b>	Sähköjousi tai veivijousi
<b>Väri</b>	RAL 9010, 9016. Lisätilauksena polttomaalaus haluttuun RAL-sävyyyn.
<b>Leveys</b>	700–2000 mm
<b>Ulottuvuus</b>	700–3000 mm
<b>Kankaat</b>	Blacktex-pimennyskangas: Lasikuitupohjainen, päällystetty PVC:llä. Palosuojattu. Screen EX: Lasikuitupohjainen, päällystetty PVC:llä. Palosuojattu. 5 %, 1 %