



Mekanismin suojakotelo




Asennus seinään

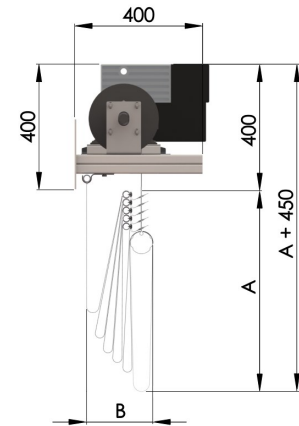

A = n. 900 mm

B = n. 300 mm

Pedeluxin käyttämät keskipakojarrut täyttävät Euroopan Standardien EN 13241-1, EN 12604 sekä EN 12605 vaatimukset.



#### Tekniset tiedot ja painot

Maksimimitat	Leveys 10000 mm. Korkeus 10000 mm.
Vakiokankaat	Palosuojattu PVC 700 g/m <sup>2</sup> . Vaaleanharmaa 89820, tummanharmaa 89850.
	Varustetaan rei'itetyllä kankaalla tuuletusta varten, ilmapaineen tasaamiseksi sekä tuulikuorman vähentämiseksi.
Vakiosävyt	Mekanismi polttomaalattu RAL9010, RAL9005m, RAL7024
	Lisätilauksena polttomaalaus haluttuun RAL-sävyyn.
Käyttötapa	400V Simubox sähkömoottori, sisäänrakennetulla ohjauksella. Valta-akseli mekanismi.
Ohjaus	Ohjaus avainkytkimellä
	Lisävarusteena kauko-ohjaus, joka vaatii turvareunan ja valokennon
Paino	17 kg/m (leveys) + 3,2 kg/m <sup>2</sup>
Käyttökohteet	Suuriin aukkoihin sekä sisällä että ulkona