



Asennustapa KY

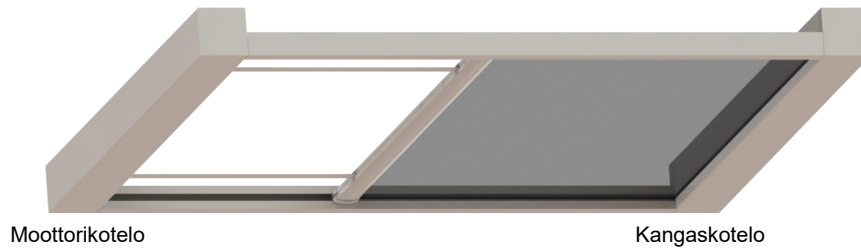

Moottorikotelo

Kangaskotelo


Asennustapa KA

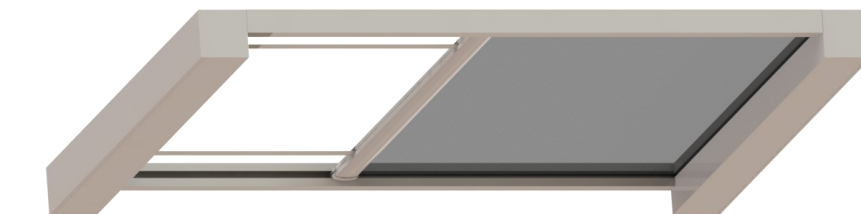


Moottorikotelo

Kangaskotelo


Asennuspelti




Zip 100

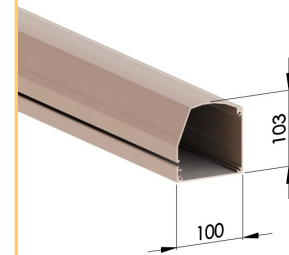


Zip 100S

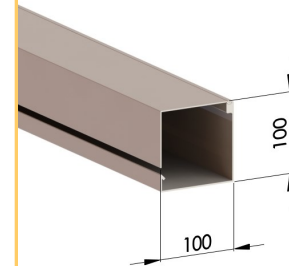

Vetoprofiili 80170037

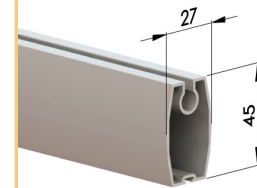

Zip 100S

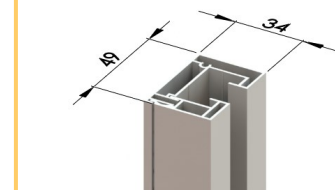

Tekniset tiedot

| | |
|-------------|--|
| Käyttö | 230 v Somfy putkimoottori, vakiona kauko-ohjattu |
| Väri | Valkoinen. Lisätilauksena polttomaalaus haluttuun RAL-sävyyn |
| Leveys | 1000 - 4000 mm |
| Uloittuvuus | 1000 - 2600 mm |
| Kankaat | Blacktex pimennyskangas: Lasikuitupohjainen päällystetty PVC:llä. Palosuojattu. Screen EX: Lasikuitupohjainen päällystetty PVC:llä. Palosuojattu. 5%, 2%, 1% |